


SONDEUSE GEOTECHNIQUE

FABRICANT : Comacchio

MODELE : GEO 305

Utilisations :

- Forage à la tarière hélicoïdale
- Forage en destructif à l'eau ou à l'air
- Carottage battu haute fréquence
- Carottage rotatif à l'eau ou à l'air

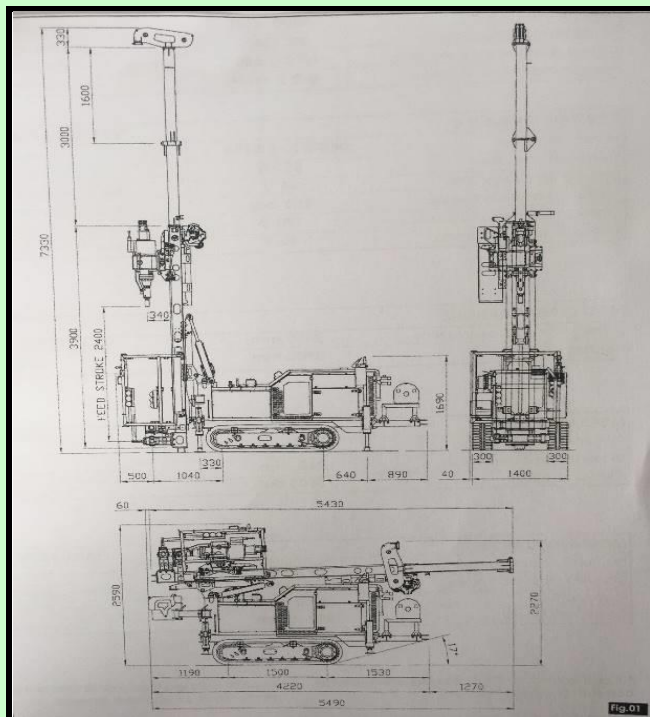

Caractéristiques techniques :

Moteur Deutz 55 KWA
Vitesse de rotation : 0 à 550 t/min
Force de poussée et de traction de 5 Tonnes
Couple de 0 à 540 daN/m
Tige de diamètre 60 à 250 mm

Machine équipée d'une cage de protection

Pente maximale autorisée en montée : 25%
Vitesse maximale de déplacement : 2,5 km/h
Treuil de manœuvre : Oui
Double mors diamètre 260 mm
Pompe à eau : 160 litres/ min

Dimensions :

Masse :	4900 kg	Largeur :	1,40 m
Hauteur transport :	2,6 m	Hauteur travail :	7,40 m
Longueur transport :	5,50 m	Longueur travail :	4,20 m

Performances techniques :

Sondeuse hydraulique performante pouvant réaliser tous types de sondages et de forages, sur chenillard caoutchouc permettant d'accéder à des sites difficiles, machine télécommandée,

Tarière hélicoïdale 114 mm :	50 m	Destructif 140 mm :	100 m
Marteau fond de trou 120 mm :	100 m	Carottier 116 mm :	100 m
Carottier à cable PQ 122 mm :	80 m	Carottier HQ 96 mm :	100 m